

Компания «ТБМ» является крупнейшим поставщиком комплектующих для светопрозрачных конструкций в РФ и производителем алюминиевой профильной системы Alumark.



30

лет на рынке

150

филиалов и представительств в России и СНГ



АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ

Профильная система Alumark награждена знаком «Надежный российский производитель строительных ресурсов» в 2022 и 2023г.

Компания ТБМ является Членом Российской Алюминиевой Ассоциации

СОТРУДНИЧАТЬ С ТБМ ВЫГОДНО

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ВЫЕЗДНАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

На всех этапах реализации строительства: проектирование, производство, сдача объекта.

БИБЛИОТЕКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Широкая библиотека инжиниринговых решений с возможностью доработки под конкретный проект.

ПРОЕКТНАЯ ПОДДЕРЖКА

Разработка комплексных технических решений для светопрозрачных конструкций при проектировании и реализации объектов строительства.

БАЗА BIM МОДЕЛЕЙ

Библиотека инжиниринговых решений на базе архитектурной алюминиевой системы Alumark.

С НАМИ РАБОТАЮТ



КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ

Мякоткин Артем
Тел.: +7 (343) 385-80-08, 385-77-21 (доб. 21012)
Моб.: +7 932 112-30-36
E-mail: myakotkin.ek@tbm.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Сокол Виталий
Тел.: +7 (495) 995-39-32 (доб. 19155)
Моб.: +7 925 005-66-83
E-mail: sokol@tbm.ru

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Быков Константин
Моб.: +7 925 011-76-29
E-mail: bykov.msk@tbm.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ракицкий Сергей
Тел.: +7 (812) 323-81-11 (доб. 15067)
Моб.: +7 951 686-49-99
E-mail: rakitskiy.spb@tbm.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Карташов Антон
Тел.: +7 (843) 572-05-50 (доб. 12218)
Моб.: +7 953 400-88-21
E-mail: kartashov.kzn@tbm.ru

СИБИРСКИЙ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Гусак Артем
Тел.: +7 (383) 363-55-05 (доб. 71020)
Моб.: +7 929 411-56-47
E-mail: gusak.khbr@tbm.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Суханов Алексей
Тел.: +7 (343) 385-80-08, +7 (343) 385-77-21 (доб. 21043)
Моб.: +7 932 127-5-127
E-mail: suhanov@tbm.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Бакаева Вера
Тел.: +7 (863) 333-39-05; 333-39-06 (доб. 31014)
Моб.: +7 903 474-35-00
E-mail: bakaeva.rostov@tbm.ru




Вся информация, необходимая для застройщиков, проектировщиков, архитекторов размещена на сайте www.tbm.ru



«Для тех, кто строит будущее»

www.tbm.ru

Alumark 
by TBM

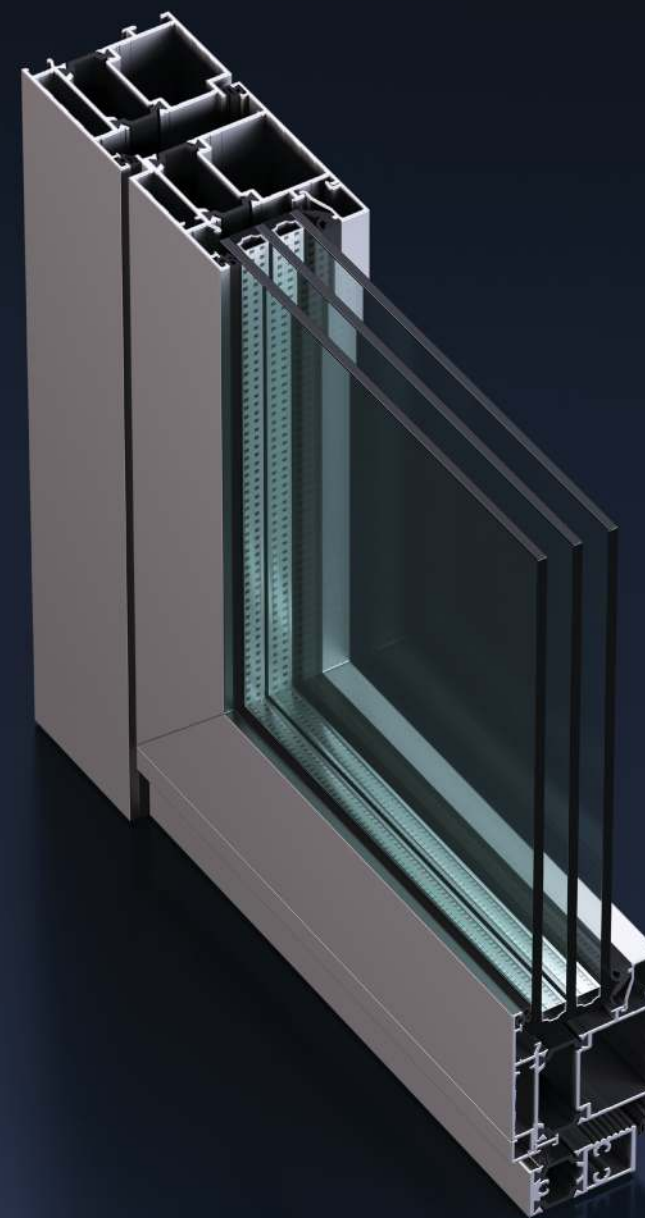

Алюминиевые профильные системы

ALUMARK S60

Фурнитура и инженерное оснащение системы ALUMARK, являются единым проектом, что позволяет интегрировать комплексное решение в проект любой сложности с полной уверенностью в его надежности и работоспособности.

ALUMARK S60

Серия алюминиевых профилей с термоизолятором предназначена для изготовления витражей, окон и дверей для наружного контура остекления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина рамы	60 мм
Глубина оконной створки	70 мм
Ширина оконного термоизолятора	30/28 мм
Ширина дверного термоизолятора	20 мм
Фурнитурный паз (окна)	V.02
Шаг заполнения	2 мм
Толщина заполнения дверной створки	20–42 мм
Толщина заполнения оконной створки	30–52 мм
Звукоизоляция	RA транс = 32,1 дБА, класс А
Водопроницаемость	при $\Delta P = 600$ Па протечек нет, класс А
Воздухопроницаемость	при $\Delta P = 100$ Па 4,84 м ³ / (ч·м ²), класс Б
Приведенное сопротивление теплопередаче	Ro прив. = 0,80 м ² °С/ Вт

Мы предлагаем вам комплексный подход к решению архитектурных, технических, дизайнерских задач на базе продуктов компании ТБМ: от воплощения в жизнь эстетичного архитектурного облика здания до расширения функциональности светопрозрачных алюминиевых конструкций (естественная вентиляция, дымоудаление, контроль климата и т. п.).



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЕЙ:

- монтажная глубина рамных оконных, импостных и дверных профилей составляет 60 мм;
- створочных оконных профилей — 70 мм;
- стоечных с внутренним пилоном — 106 мм.

Данные размеры обеспечивают необходимую жесткость и функциональность изготавливаемых конструкций.

ПРЕИМУЩЕСТВА S60:

- Возможность интеграции в фасадные серии F50 и FE50, и монтажа в проем.
- Высокие показатели по теплотехнике в оконных конструкциях.
- Универсальность. Возможность изготовления дверных конструкций с классическими и многозапорными замками.
- Эстетичность и низкая металлоемкость. Минимальные лицевые размеры рамных и створочных профилей для изготовления дверных блоков.
- Наличие створки с пазом 16 мм, позволяет применять классическую фурнитуру для ПВХ окон, для снижения себестоимости изделий.

Серия прошла лабораторные испытания в российских испытательных центрах, их результаты подтвердили полное соответствие, как отечественным ГОСТам, так и европейским стандартам DIN.

Получены протоколы испытаний, разработаны и утверждены Технические Условия, что позволит производителю без сложностей сдать службе Заказчика готовые конструкции любого типа, изготовленные из строительной алюминиевой системы ALUMARK.

ХАРАКТЕРИСТИКИ S60:

- Обработка поверхности**
Профили могут быть покрыты порошковой краской согласно шкале RAL, либо анодированы в цвете или декорированы.
- Элементы соединения**
Угловые соединители («сухари») для сборки конструкций применяются как с обжимом, так и на штифтах, обработка отверстий с помощью системных шаблонов.
- Крепление порога**
С помощью ПВХ-кронштейнов, с возможностью его демонтажа в процессе эксплуатации, либо на саморезах.
- Теплоизолирующие вставки**
Для повышения теплотехнических и звукоизоляционных характеристик, на оконных и дверных конструкциях предусмотрены камерные и фальцевые вставки.
- Термоизоляторы**
Изготавливаются из материала PA66.
- Уплотнители**
Изготавливаются из EPDM (искусственный каучук). Уплотнители унифицированы с сериями S44, S50 и S70.
- Метизы**
Из нержавеющей стали марки А2.
- Алюминиевые профили**
Изготавливаются из сплава АД31 Т1 по ГОСТ 4784, или из сплава 6063 по EN 573-3.

Видео о системе
Alumark

