



ОБЪЕКТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ САС ALUMARK




Мебельный центр «Ориент»
г. Пятигорск
ALUMARK F50, S70

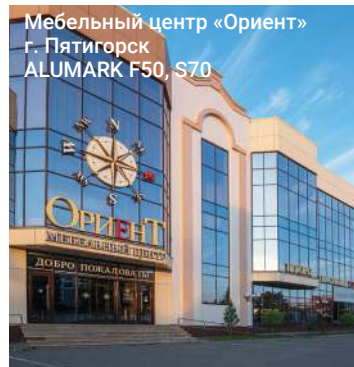


ЖК Циолковский, г. Киров
ALUMARK S40, F50, S54

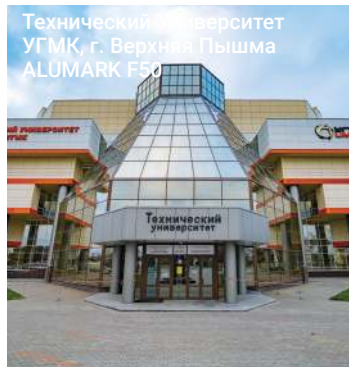


Технический университет
УГМК, г. Верхний Пышма
ALUMARK F50

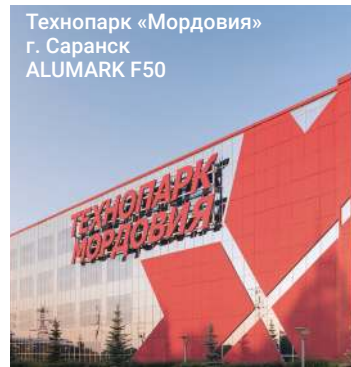

Технопарк «Мордовия»
г. Саранск
ALUMARK F50

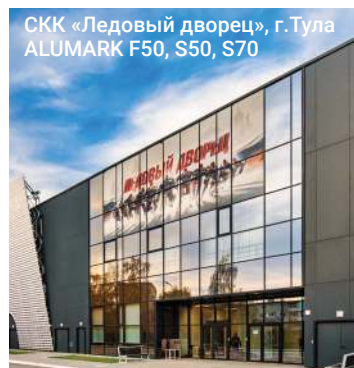


СКК «Ледовый дворец», г. Тула
ALUMARK F50, S50, S70

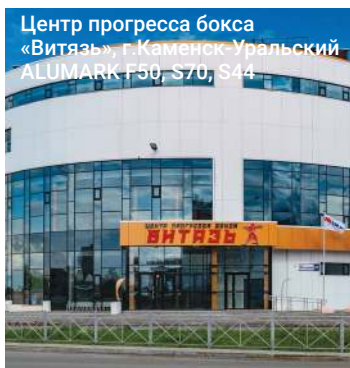

Центр прогресса бокса
«Витязь», г. Каменск-Уральский
ALUMARK F50, S70, S44



Ледовый дворец
им. В. Шалимова,
МО, г. Наро-Фоминск
ALUMARK F50, S70

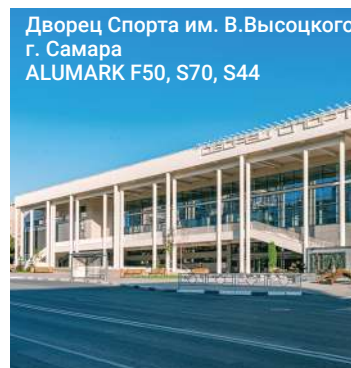

Дворец Спорта им. В. Высоцкого
г. Самара
ALUMARK F50, S70, S44

С НАМИ РАБОТАЮТ



КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ

Мякоткин Артем
Тел.: +7 (343) 385-80-08, 385-77-21 (доб. 21012)
Моб.: +7 932 112-30-36
E-mail: myakotkin.ek@tbm.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Сокол Виталий
Тел.: +7 (495) 995-39-32 (доб. 19155)
Моб.: +7 925 005-66-83
E-mail: sokol@tbm.ru

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Быков Константин
Моб.: +7 925 011-76-29
E-mail: bykov.msk@tbm.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ракицкий Сергей
Тел.: +7 (812) 323-81-11 (доб. 15067)
Моб.: +7 951 686-49-99
E-mail: rakitskiy.spb@tbm.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Карташов Антон
Тел.: +7 (843) 572-05-50 (доб. 12218)
Моб.: +7 953 400-88-21
E-mail: kartashov.kzn@tbm.ru

СИБИРСКИЙ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Гусак Артем
Тел.: +7 (383) 363-55-05 (доб. 71020)
Моб.: +7 929 411-56-47
E-mail: gusak.khbr@tbm.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Суханов Алексей
Тел.: +7 (343) 385-80-08, +7 (343) 385-77-21 (доб. 21043)
Моб.: +7 932 127-5-127
E-mail: sukhonov@tbm.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Бакаева Вера
Тел.: +7 (863) 333-39-05; 333-39-06 (доб. 31014)
Моб.: +7 903 474-35-00
E-mail: bakaeva.rostov@tbm.ru



Вся информация,
необходимая для застройщиков, проектировщиков,
архитекторов размещена на сайте www.tbm.ru



«Для тех, кто строит будущее»

www.tbm.ru

Alumark

by TBM



Алюминиевые профильные системы

Фасадные серии F50 и FE50

Достоинством фасадной системы ALUMARK является то, что стойка и ригель могут изготавливаться из одного профиля, не требуются фрезеровка ригеля и дополнительная фрезеровка стойки, что позволяет изготовителю эффективно использовать материал без отходов.

ALUMARK F50

Система алюминиевых профилей с термоизолятором, предназначена для изготовления вертикальных и наклонных фасадов различной степени сложности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профилей	50 мм
Монтажная глубина стоечных и ригельных профилей	7, 30, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235 мм
Толщина заполнения	6...52 мм
Шаг заполнения	2 мм
Макс. вес заполнения	560 кг
Приведенное сопротивление теплопередаче	Ro прив.=0,82 м² °C/ Вт
Звукоизоляция	RA транс = 31 дБА, класс В
Воздухопроницаемость	при ΔР = 100 Па 0,12 м³/ (ч·м²), класс А



Компания ТБМ является Членом Российской Ассоциации Алюминиевой Ассоциации



Профильная система Alumark награждена знаком «Надежный российский производитель строительных ресурсов» в 2022 и 2023г.

ALUMARK FE50

Предназначена для изготовления стандартных прямых фасадов и входных групп с возможностью интеграции встраиваемых конструкций Alumark. Данная серия удовлетворяет потребностям рынка для различных климатических условий районов РФ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профилей	50 мм
Термоизоляторы (стандартные)	12, 18, 24, 30, 36, 42 мм
Уплотнители	3, 5, 7, 9, 11 мм
Монтажная глубина стоечных и ригельных профилей	7, 50, 70, 90, 110, 130, 150 мм
Толщина заполнения	6–48 мм
Макс. допустимая нагрузка на одну точку опоры для системного решения	До 60 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА F50:

Высокие теплотехнические показатели.	Запатентованные термоизоляторы и уплотнители особой формы обеспечивают максимальные показатели герметичности, что делает F50 идеальной серией для помещений с повышенной влажностью.
Высокие статические показатели.	
Уникальная система отведения конденсата.	Универсальность несущих профилей позволяет использовать их как для классического, так и для полуструктурного и структурного типов остекления.
Различные системные профили для соединения стоек и ригелей под углом от 0 до 45° позволяют архитекторам создавать конструкции сложной формы.	Благодаря специальным алюминиевым опорам возможно установить заполнение шириной до 52 мм, и весом до 560 кг, что позволяет создавать максимально увеличенный световой проем.

Система ALUMARK прошла все необходимые лабораторные испытания в аккредитованных российских и зарубежных испытательных центрах, их результаты подтвердили полное соответствие, как отечественным ГОСТам, так и европейским стандартам DIN.

Видео о системе Alumark



ОТЛИЧИЯ ФАСАДНЫХ СЕРИЙ

	F50	FE50
Размерный ряд профилей	30–235 мм	50–150 мм
Осевой момент инерции Jx	8,2–1558 см⁴	18–267 см⁴
Заполнение	4–52 мм	4–48 мм
Установка заполнения (стандарт)	На винтах	На ал.опорах
Прижимная планка	ALM159310 (0,441кг/п.м.) ALM159300 (0,394кг/п.м.)	ALM157300 (0,359кг/п.м.)
Уплотнители в прижимную планку	Унифицированы	Унифицированы
Винты крепления прижимной планки	DIN912 с уплотнительным кольцом	DIN7976
Наличие усиленного узлового соединения ригель/стойка	Есть	Нет
Наличие усиленной опоры под заполнение	Есть	Нет
Возможность изготовления наклонных конструкций	Есть	Нет
Возможность структурного/псевдо-структурного остекления	Есть	Нет
Вставные профили в стойки	Унифицированы	Унифицированы
Опорные пластины (крепление верх/низ)	Унифицированы	Унифицированы
Кронштейны крепления	Унифицированы	Унифицированы